


Installation instruction

Brakedisc

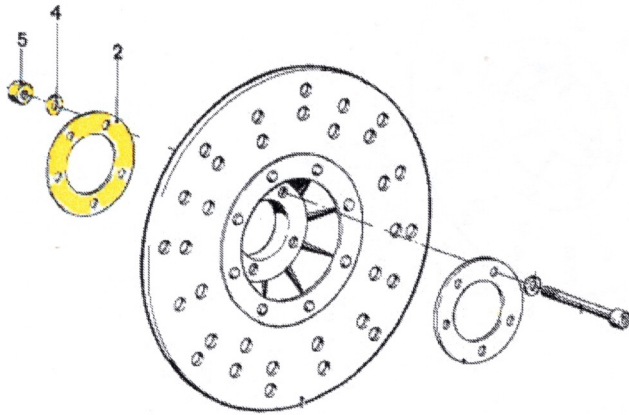

Remarque : utiliser impérativement une clé dynamométrique !

Monter le disque adaptateur fourni (photo n° 2) entre le disque de frein et le moyeu de roue. Utiliser les écrous freinfournis (figure 5) ainsi que les rondelles (figure 4).

Couple de serrage : 25 Nm.

Nota: utilizzare una chiave dinamometrica!

Installare il disco adattatore in dotazione (figura n. 2) tra il disco del freno e il mozzo della ruota. Utilizzare i dadi di arresto (Fig. 5) e le rondelle (Fig. 4) in dotazione.
Coppia di serraggio 25 Nm.